


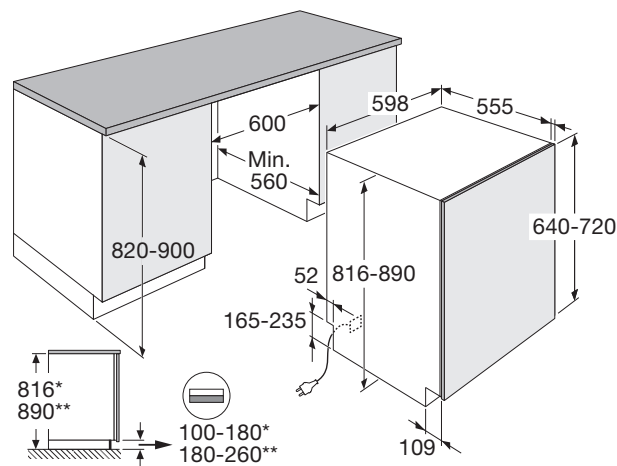

Lave-vaisselle entièrement encastré

VW939N (60 cm)

FanDry

Des résultats de séchage parfaits grâce au ventilateur dans la porte. Il permet d'obtenir de meilleurs résultats de séchage en moins de temps.

Tiroir à couverts

Un troisième tiroir flexible pour les couverts élimine le besoin d'un panier à couverts et laisse plus d'espace pour les casseroles et les assiettes dans le panier inférieur. Le bras d'aspersion supplémentaire au-dessus du tiroir à couverts garantit de meilleurs résultats de lavage.

Moteur sans balais en carbone

Ce moteur fonctionne sans balais carbone. Ce qui produit moins de friction et permet un fonctionnement plus efficace.

Économe et silencieux

Il travaille en silence et efficacement, avec un niveau sonore de 39 dB seulement, et une classe énergétique C.

Programme de nuit

Le programme de nuit diminue le niveau sonore de 2 dB supplémentaires en réduisant l'intensité du lavage et en prolongeant la durée du programme.

Zone intensive

La zone intensive du panier inférieur est l'endroit idéal pour rendre étincelante de propreté la vaisselle très sale, comme les plats à four et les casseroles.

Spécifications

- moteur sans balais carbone, silencieux et efficace
- ouverture automatique de la porte en fin de programme (réglable)
- panneau de commande gris argent avec TouchControl
- 8 programmes : éco, auto, 1 heure, intensif, verre, hygiène, nuit et rapide
- 8 températures de lavage : 35°C à 70°C
- aquastop
- flotteur VOB pour la protection anti-débordement
- élément de chauffage intégré
- système de filtres multiples

Facilité d'utilisation

- FanDry pour des résultats de séchage parfaits
- troisième tiroir FLEX amovible pour les couverts
- éclairage intérieur LED
- écran LCD avec indication du temps résiduel
- panier supérieur réglable en hauteur avec charge
- départ différé de 1 - 24 heures
- indication de fin de programme au sol
- convient pour 16 couverts
- fonctions supplémentaires : autonettoyage et extra sec
- contrôle électronique pour le sel et le liquide de rinçage
- pieds arrière réglables par l'avant

Spécifications techniques

- dimensions encastrement (hxlxp) 820/900 x 600 x 560 mm
- poids min/max du panneau de porte montage porte-sur-porte 3 - 10 kg
- convient également pour le raccordement à l'eau chaude (max. 70°C)
- puissance de raccordement 1900 W
- consommation d'énergie par 100 cycles* 76 kWh
- consommation d'eau* 9,6 litres
- niveau sonore* 39 dB(A)
- classe sonore* B
- classe énergétique* C

* s'applique au programme standard déclaré

VW939N